


OPTIMUS

Heavy Duty

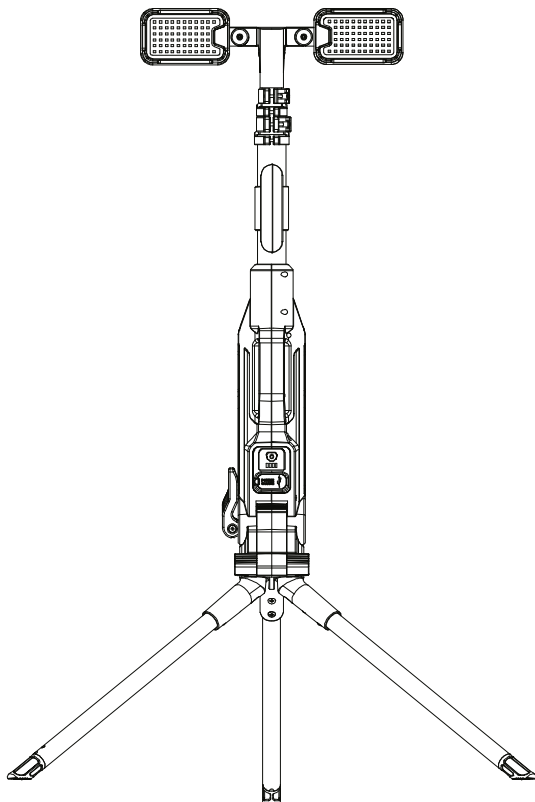

ФОНАРЬ-МАЧТА СВЕТОДИОДНЫЙ СКЛАДНОЙ ОРТ-TL7000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Благодарим вас за выбор нашего товара!

Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом использования и сохраните ее.

Технические характеристики

Источник света: SMD светодиод;

Материал корпуса: Полиамид 66, алюминий;

Световой поток: 7000 Лм;

Режимы работы: 100% – 30% – Вспышка – Выкл;

Время работы: 2.5 – 7 часов;

Время зарядки: 5.5 – 6 часов;

Расстояние: 80 – 120 м;

Размер в разложенном состоянии: 162x66x60 см;

Размер в сложенном состоянии: 69.8x13.6x11.1 см;

Аккумулятор: Li-Ion 18650 7.4В 4400 мА·ч;

Вес: 2.5 кг;

Два в одном – фонарь и внешний аккумулятор;


Низкая высота штатива позволяет работать в труднодоступных местах.

Эксплуатация

1. Поверните фиксатор, как показано на рисунке 1;


2. Затем поверните опорный узел в направлении, показанном на рисунке 2, примерно на 120°, а затем верните фиксатор в исходное положение, как показано на рисунке;

3. В вертикальном положении мачты настройка угла наклона происходит аналогичным образом

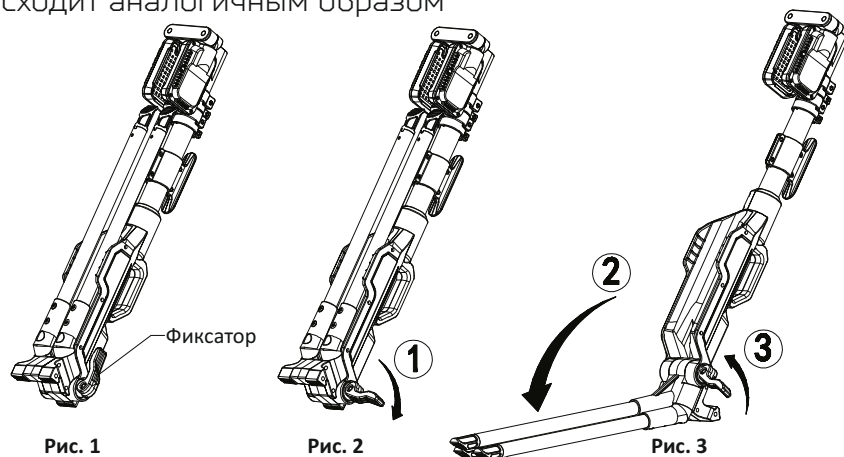


OPTIMUS
Heavy Duty

4. Поверните две ноги штатива с опорным узлом на 120 градусов, пока не почувствуете сопротивление;
5. Затем лампу можно расположить так, как показано на рисунке 5.

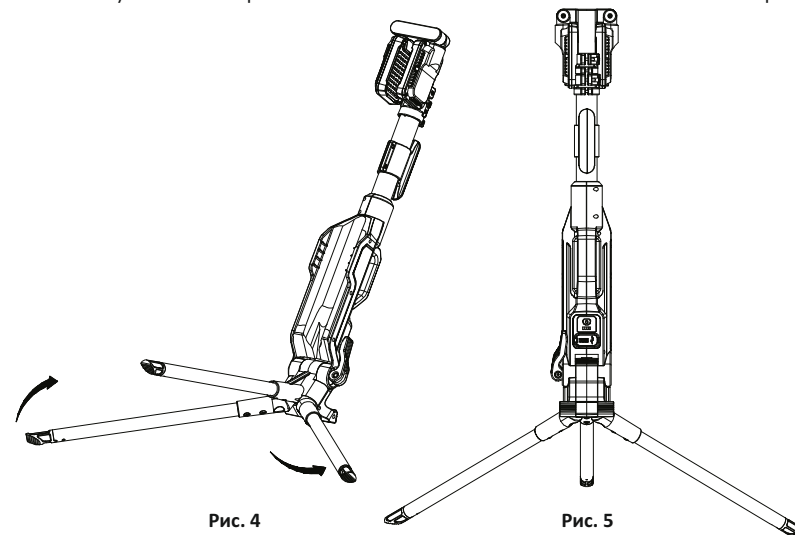

6. Ослабьте фиксатор и потяните за ноги штатива, чтобы изменить высоту мачты. По достижении нужной высоты верните фиксаторы в исходное положение (рис. 6 и 7);

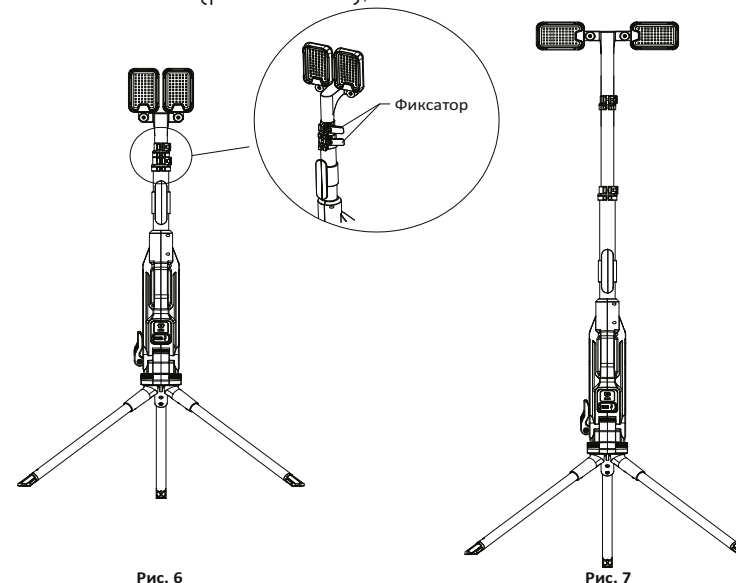

OPTIMUS
Heavy Duty

7. Два источника света на мачте могут вращаться на 180 градусов (рис. 8) вертикально и на 320 градусов горизонтально (рис. 9).

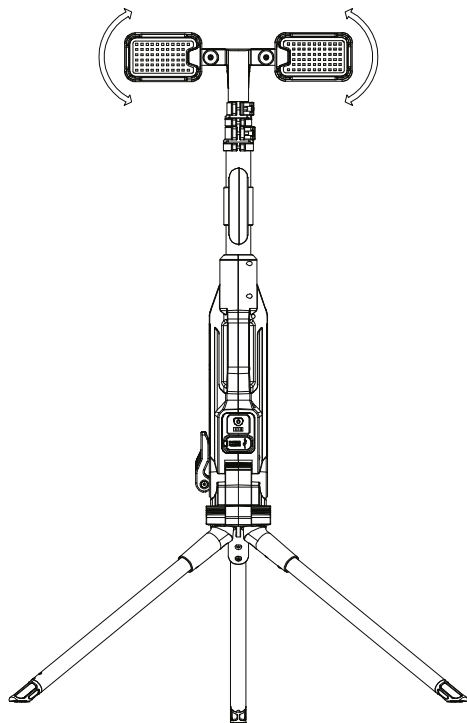


Рис. 8

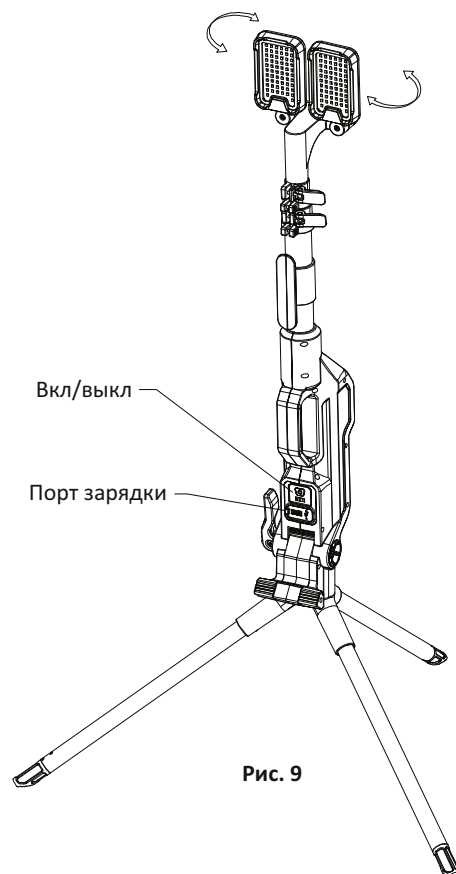


Рис. 9

Комплектация:

- Фонарь-мачта светодиодный;
- Инструкция по эксплуатации;
- Кабель USB для зарядки;
- Блок питания USB (5V2A)

Зарядка

1. Подключите блок питания к стандартной розетке 220В.
2. Подключите кабель в порт для зарядки.
3. Уровень зарядки определяется по индикатору;
4. Температура окружающей среды влияет на скорость зарядки и разрядки аккумулятора.

Меры предосторожности

1. Во избежание удара током, не подвергайте устройство воздействию воды или других жидкостей;
2. Во избежание получения травм, дети, находящиеся на рабочем месте, должны быть под присмотром взрослых;
3. Используйте только оригинальные детали;
4. Кабель для зарядки предназначен только для использования внутри помещений;
5. Не используйте фонарь при наличии признаков повреждений;
6. Не подвергайте воздействию высоких температур.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ФОНАРЬ-МАЧТА СВЕТОДИОДНЫЙ СКЛАДНОЙ ОРТ-TL7000

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 6 мес. _____

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция
получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
ОТК изготовителя	ОТК изготовителя	ОТК изготовителя
_____	_____	_____
М.П.	М.П.	М.П.
_____	_____	_____
_____	_____	_____

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:
(812) 325-30-10
8-800-250-30-80